

**Systembezeichnung**


- **ISOLETTE®** - TYP I-06 / MOD. 1

**Motordaten**

- Encodermotor 24 Volt / DC mit 4-adrigem Anschlusskabel
- Kabellänge standardmäßig 4 Meter, Sonderlängen möglich
- Motor- und Getriebeeinheit leicht austauschbar

**Elektro- und Zubehörteile**

- Trafo 24 V / DC
- Steuerrelais für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung
- Verpolungssichere Steckerverbindung IP 67



Steckerverbindung Schutzart IP 67

**Funktionen**


- Heben
- Senken
- Drehen
- Wenden

**Abmessungen**

B ca. 400 bis 3200 mm  
H ca. 300 bis 3000 mm

Bei Scheibengrößen über 4 m<sup>2</sup> Fläche kommt ein Tandem-/Doppelbehang zur Ausführung. Die maximale Breitenabmessung mit einem Behang beträgt ca. 2600 mm. Maximale Fertigungsgröße auf Anfrage.

**Pakethöhen ca. in mm**

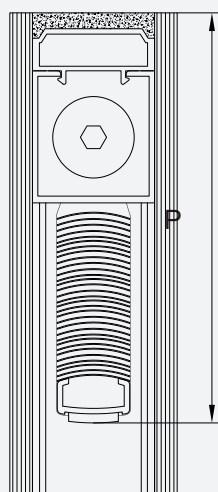

H	P
500	90
750	95
1000	100
1250	110
1500	115
1750	125
2000	130
2250	135
2500	150
2700	155
3000	160

H = Scheibenhöhe

